


Amortiguadores de Impacto



QuadGuard® II



TRINITY
HIGHWAY
INTERNATIONAL

QuadGuard® II

El Sistema QuadGuard® II se compone de una nariz de acero diseñada especialmente para trabajar en conjunto con los cartuchos colapsables para absorber la energía del impacto. El sistema ha sido homologado bajo los criterios del Reporte NCHRP 350 para los niveles TL-2 y TL-3 y se clasifica como un sistema reusable, no traspasable y que redirige al vehículo que lo impacta. El QuadGuard II TL-2 es un 25% más corto que el QuadGuard original midiendo tan solo 3 metros de largo. El modelo TL-3 es también un metro más corto que su predecesor. EL Sistema QuadGuard II pertenece a la familia de productos QuadGuard por lo que sus componentes estructurales son compatibles con otros sistemas similares.



MENOS ES MÁS

Características


- Nariz de acero es auto portante.
- Logotipo del cliente puede ser cortado con láser en la nariz.
- Sistemas más cortos son menos susceptibles a impactos laterales.
- Su diseño modular provee protección para velocidades en el rango de 40 km/h a 120 km/h.
- Paneles laterales de cuatro ondas Quad-Beam™ aumentan su resistencia a los impactos laterales.
- No requiere cables o cadenas de tensión anclados a la base.
- Se ofrecen diversas opciones para transiciones a defensas de acero o concreto.
- Amplia variedad de anchos.
- Configuración de sistemas paralelos y triangulares para acomodar diversos anchos y características geométricas del lugar.

Especificaciones

Longitud:

- Sistema TL-2 (70 km/h): 3.0 m
- Sistema TL-3 (100 km/h): 5.8 m

Disponible en anchos nominales de:
61, 76, 91, 122, 228 y 320 cm

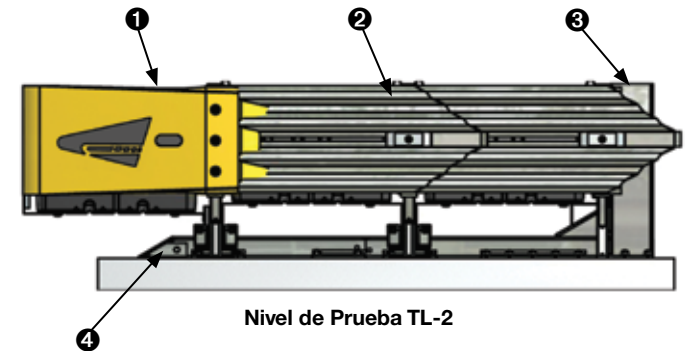

- 1 Nariz de acero con logotipo
- 2 Panel Quad-Beam
- 3 Respaldo de Acero*
- 4 Monorriel

*Opción de concreto disponible

Un producto original  ENERGY ABSORPTION SYSTEMS, INC.

Distribuido por:

www.trinityhighway.com

USA Office: +1-214-589-8140

UK Office: +44 1473 221105

Sweden Office: +46 431 41 21 58

Singapore Office: +65 6276 3398

