

Amortiguadores de Impacto



TRACC[®]



TRINITY
HIGHWAY
INTERNATIONAL

TRACC®

La familia de amortiguadores de impacto TRACC® incluye: TRACC®, un amortiguador paralelo nivel de pruebas TL-3; ShorTRACC®, un amortiguador paralelo nivel TL-2; FasTRACC®, un amortiguador de impactos nivel TL-3 con capacidad adicional en impactos frontales de hasta 113 km/h. El sistema WideTRACC® es un amortiguador de ancho variable disponible en varios anchos, largos y diferentes niveles de pruebas. Los sistemas de la familia TRACC pertenecen a la categoría no traspasable, redirigen al vehículo y son bidireccionales con las apropiadas transiciones. Los sistemas TRACC pueden ser encontrados en carreteras en todo el mundo.

Puede ser instalado para escudar:

- Barreras de concreto
- Muros en puentes
- Estribos de puentes
- Bloques cuadrados
- Defensa doble onda
- Defensa triple onda

CUMPLE CON EL NIVEL TL-2 Y TL-3

Características


- Fabricado en acero galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y larga vida útil.
- No necesita cartuchos o cajas negras.
- Solo requiere mantenimiento visual cuando no ha sido impactado.
- Múltiples opciones en niveles de pruebas.
- Cumple con el Reporte NCHRP 350 niveles de prueba TL-2 y TL-3.
- Requiere menos anclajes que otros sistemas similares.

Armado y Mantenimiento

- Debe ser instalado en fundación de concreto.
- Su diseño facilita la instalación, inspección y reparación.
- Se entrega totalmente ensamblado (puede ser desarmado si se requiere).

Especificaciones

- Largo: 6.5m para sistema TL-3
- Ancho: 0.61m
- Peso: 1451 kg para sistema TL-3

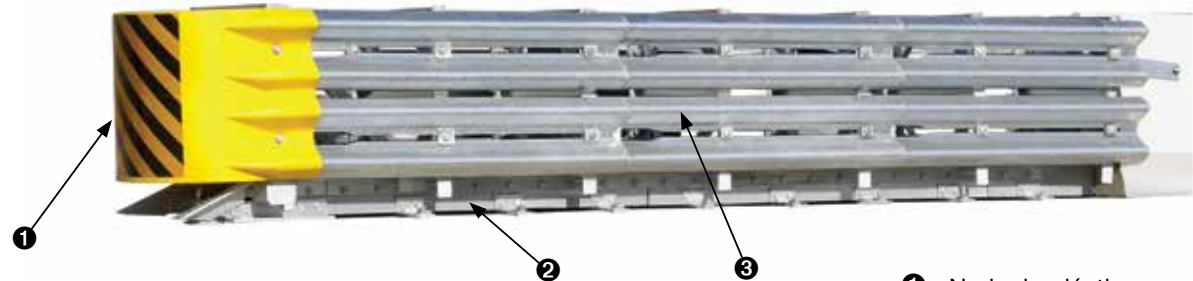

- ❶ Nariz de plástico
- ❷ Base con placas de corte
- ❸ Panel galvanizado

Distribuido por:

www.trinityhighway.com

USA Office: +1-214-589-8140

UK Office: +44 1473 221105

Sweden Office: +46 431 41 21 58

Singapore Office: +65 6276 3398



8-14

